


LX ROUND NW 100 LED

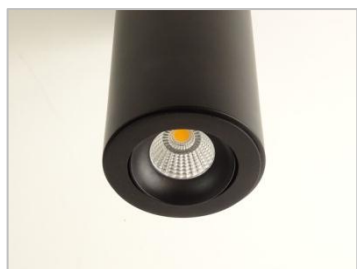

Downlight natynkowy LED, do zamocowania bezpośrednio na sufitach stałych. Korpus malowany w standardzie w kolorach białym, czarnym, szarym. Optyka z wysokiej jakości aluminium z możliwością nastawienia kierunku świecenia. Wysokiej jakości komponenty LED standardowo w wersji 830 lub 840. Opcjonalnie oprawa dostępna w wersjach z modułami LED typu:

PW – Premium White

CW – Crisp White




PC – Premium Colour

Zasilacz elektroniczny on/off w standardzie. Opcjonalnie oprawa dostępna w wersji z zasilaczem regulowanym TouchDIM, 1-10V lub DALI.

Zastosowanie:

Oświetlenie ogólne i akcentujące w budynkach użyteczności publicznej, biurach, salonach sprzedaży, recepcjach, korytarzach, strefach wejścia do budynków, oprawa stosowana jest chętnie również w oświetleniu rezydencji.

WYMIARY OPRAWY



TYP	W	LM	CCT	CRI	L70B50
LX ROUND NW 100 LED	10W	1.200lm	3000K	>80	50.000h
LX ROUND NW 100 LED	10W	1.200lm	4000K	>80	50.000h

WERSJE OPCJONALNE

KOD	OPIS
EDD	Zasilacz ściemniany DIM DALI
E110	Zasilacz ściemniany 1-10V
ETD	Zasilacz ściemniany Touch DIM
PW	Moduł LED Premium White
PC	Moduł LED Premium Colour
CW	Moduł LED Crisp White
Opcjonalne barwy światła	930, 940

