

## PROFILUX LINIA LED

Oprawa oświetleniowa liniowa LED do zamocowania na zawieszach lub bezpośrednio na suficie za pomocą uchwytów sufitowych

Korpus: profil aluminium

Przesłona: przesłona mikro-pryzmatyczna, opalizowana lub mrożona

Zaślepki: aluminium

Kolor: anoda alu, biały, czarny

Klasa izolacji: I

Stopień szczelności: IP20

Rozsył światła: symetryczny


Źródło światła: Moduł LED Philips 3000K lub 4000K  
CRI>80

Zasilacz: Philips Xitanium




Typ	Strumień świetlny	Moc	Barwa światła	CRI	L70B50
<b>Oprawy pojedyncze/systemowe</b>					
PROFILUX 4FT	4.400lm	31,8W	3000K	>80	>50.000h
PROFILUX 4FT	4.400lm	29,7W	4000K	>80	>50.000h
PROFILUX 6FT	6.600lm	46,7W	3000K	>80	>50.000h
PROFILUX 6FT	6.600lm	43,6W	4000K	>80	>50.000h
PROFILUX 10FT	11.000lm	76,4W	3000K	>80	>50.000h
PROFILUX 10FT	11.000lm	70,8W	4000K	>80	>50.000h

## ROZSYŁ ŚWIATŁA

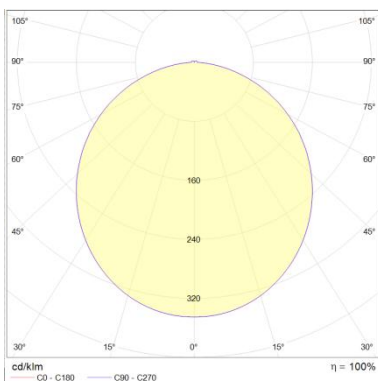

### WYMIARY OPRAW SYSTEMOWYCH I ROZSTAW ZAWIESI

SUGEROWANY ROZSTAW ZAWIESI I UCHWYTÓW NASTROPOWYCH

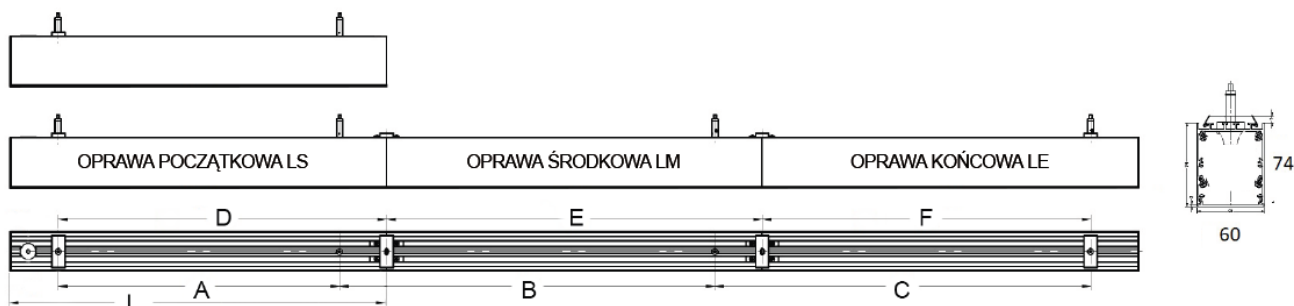

	L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
<b>Oprawy pojedyncze</b>							
PROFILUX 4FT	1134	1270					
PROFILUX 6FT	1694	1550					
PROFILUX 10FT	2814	2670					
<b>Oprawy systemowe: LS-początkowa, LM-środkowa, LE-końcowa</b>							
PROFILUX L.. 4FT	1410	1270	1410	1410	1340	1410	1340
PROFILUX L.. 6FT	1690	1550	1690	1690	1620	1690	1620
PROFILUX L.. 10FT	2810	2670	2810	2810	2740	2810	2740

#### OPRAWA INDYWIDUALNA:

Oprawa indywidualna wyposażona jest w standardzie w następujące komponenty:

- 2 szt. zaślepek
- jedno zawiesie elektryczne o długości 1,5m z przewodem zasilającym w osłonie przezroczystej i linką stalową z regulatorem wysokości zawieszenia
- jedno zawiesie linkowe o długości 1,5m z regulatorem wysokości zawieszenia

#### OPRAWY SYSTEMOWE:

**Oprawa początkowa LS wyposażona jest w standardzie w następujące komponenty:**

- 1 szt. zaślepek
- jedno zawiesie elektryczne o długości 1,5m z przewodem zasilającym w osłonie przezroczystej i linką stalową z regulatorem wysokości zawieszenia
- jedno zawiesie linkowe o długości 1,5m z regulatorem wysokości zawieszenia
- złączkę elektryczną 3P żeńską i łącznik mechaniczny prosty - komplet

**Oprawa środkowa LM wyposażona jest w standardzie w następujące komponenty:**

- jedno zawiesie linkowe o długości 1,5m z regulatorem wysokości zawieszenia
- złączkę elektryczną 3P żeńską i łącznik mechaniczny prosty - komplet
- złączkę elektryczną męską 3P

**Oprawa końcowa LE wyposażona jest w standardzie w następujące komponenty:**

- jedno zawiesie linkowe o długości 1,5m z regulatorem wysokości zawieszenia
- złączkę elektryczną męską 3P

#### OPRAWA NASTROPOWA:

Oprawy nastrokowe NT wyposażone są w standardzie w uchwyty do zamocowania na stropie zamiast zawiesi linkowych