


ROUND S 160 LED



WYMIARY OPRAWY

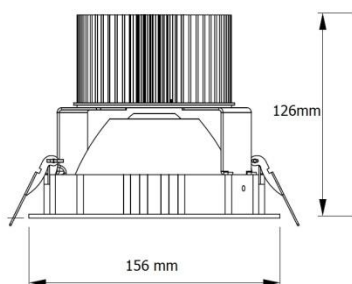

Średnica otworu montażowego
Ø146mm

OPCJE DODATKOWE:

PW – oprawa wyposażona w moduł LED typu Premium White
PC – oprawa wyposażona w moduł LED typu Premium Colour
CW – oprawa wyposażona w moduł LED typu Crisp White

Downlight do wbudowania LED, do zamocowania w sufitach podwieszanych modułowych oraz kartonowo-gipsowych. Korpus wykonany ze stali i aluminium dostępny w kolorach białym, czarnym i szarym, malowanie w innych kolorach z palety RAL dostępne na zapytanie. Źródło światła – moduł LED o wskaźniku CRI>80 lub CRI>90, wskaźnik SDCM=3. Opcjonalnie oprawa dostępna w wersjach: PW – Premium White, PC – Premium Colour, CW – Crisp White. Odbłyśnik z aluminium. Rozsył światła symetryczny. Dyfuzor przesłona szklana przezroczysta zapewniająca IP44 od strony pomieszczenia.

Zastosowanie:

Oświetlenie ogólne budynków użyteczności publicznej, w tym biur, salonów sprzedaży, recepcji, szkół, przychodni lekarskich łazienek, toalet.

TYP	W	LM	CCT	CRI	L70B50
oprawy w wersji CRI>80					
ROUND S 160 LED	9W	1000lm	3000K	>80	50.000h
ROUND S 160 LED	9W	1000lm	4000K	>80	50.000h
ROUND S 160 LED	17W	2000lm	3000K	>80	50.000h
ROUND S 160 LED	17W	2000lm	4000K	>80	50.000h
ROUND S 160 LED	23W	3000lm	3000K	>80	50.000h
ROUND S 160 LED	23W	3000lm	4000K	>80	50.000h
ROUND S 160 LED	27W	3500lm	3000K	>80	50.000h
ROUND S 160 LED	27W	3500lm	4000K	>80	50.000h
ROUND S 160 LED	31W	4000lm	3000K	>80	50.000h
ROUND S 160 LED	31W	4000lm	4000K	>80	50.000h
ROUND S 160 LED	35W	4500lm	3000K	>80	50.000h
ROUND S 160 LED	35W	4500lm	4000K	>80	50.000h
oprawy w wersji CRI>90					
ROUND S 160 LED	11W	1000lm	3000K	>90	50.000h
ROUND S 160 LED	11W	1000lm	4000K	>90	50.000h
ROUND S 160 LED	18W	2000lm	3000K	>90	50.000h
ROUND S 160 LED	18W	2000lm	4000K	>90	50.000h
ROUND S 160 LED	27W	3000lm	3000K	>90	50.000h
ROUND S 160 LED	27W	3000lm	4000K	>90	50.000h
ROUND S 160 LED	31W	3500lm	3000K	>90	50.000h
ROUND S 160 LED	31W	3500lm	4000K	>90	50.000h
ROUND S 160 LED	35W	4000lm	3000K	>90	50.000h
ROUND S 160 LED	35W	4000lm	4000K	>90	50.000h
ROUND S 160 LED	40W	4500lm	3000K	>90	50.000h
ROUND S 160 LED	40W	4500lm	4000K	>90	50.000h

