

**DELTA LED SLM**




Reflektor LED, do szynoprzewodu 3-fazowego. Korpus wykonany ze aluminium dostępny w kolorach białym, czarnym i szarym, malowanie w innych kolorach z palety RAL dostępne na zapytanie. Źródło światła – moduł LED o wskaźniku CRI>80 lub CRI>90, wskaźnik SDCM=3. Opcjonalnie oprawa dostępna w wersjach: PW – Premium White, PC – Premium Colour, CW – Crisp White. Odbłyśnik z aluminium. Rozsył światła symetryczny, kąty rozsyłu 24D i 38D.

**Zastosowanie:**

Oświetlenie ekspozycji w sklepach, salonach sprzedaży, oświetlenie akcentujące w miejscach reprezentacyjnych, budynków użyteczności publicznej.


TYP	W	LM	CCT	CRI	L70B50
<b>oprawy w wersji CRI&gt;80</b>					
DELTA LED	9W	1000lm	3000K	>80	50.000h
DELTA LED	9W	1000lm	4000K	>80	50.000h
DELTA LED	17W	2000lm	3000K	>80	50.000h
DELTA LED	17W	2000lm	4000K	>80	50.000h
DELTA LED	23W	3000lm	3000K	>80	50.000h
DELTA LED	23W	3000lm	4000K	>80	50.000h
DELTA LED	27W	3500lm	3000K	>80	50.000h
DELTA LED	27W	3500lm	4000K	>80	50.000h
DELTA LED	31W	4000lm	3000K	>80	50.000h
DELTA LED	31W	4000lm	4000K	>80	50.000h
<b>oprawy w wersji CRI&gt;90</b>					
DELTA LED	11W	1000lm	3000K	>90	50.000h
DELTA LED	11W	1000lm	4000K	>90	50.000h
DELTA LED	18W	2000lm	3000K	>90	50.000h
DELTA LED	18W	2000lm	4000K	>90	50.000h
DELTA LED	27W	3000lm	3000K	>90	50.000h
DELTA LED	27W	3000lm	4000K	>90	50.000h
DELTA LED	31W	3500lm	3000K	>90	50.000h
DELTA LED	31W	3500lm	4000K	>90	50.000h

**WYMIARY OPRAWY**

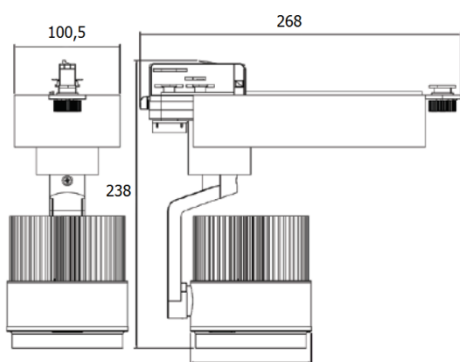


**OPCJE DODATKOWE**

PW – oprawa wyposażona w moduł LED typu Premium White  
 PC – oprawa wyposażona w moduł LED typu Premium Colour  
 CW – oprawa wyposażona w moduł LED typu Crisp White

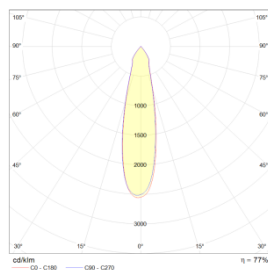

Krzywa rozsyłu 24°

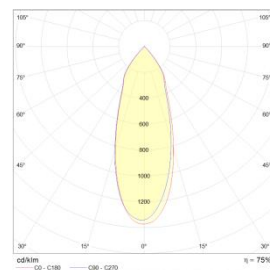

Krzywa rozsyłu 38°