

STREET LUX LED



Oprawa oświetleniowa zewnętrzna LED do zamocowania bezpośredniego na słupie lub za pomocą wysięgnika, mocowanie na ścianie budynku możliwe przy zastosowaniu dodatkowego uchwyty naściennego. Korpus: odlew aluminium malowany proszkowo na kolor szary.

Optyka: zoptymalizowana do oświetlenia parkingów, placów manewrowych, miejsc postojowych, dróg dojazdu do budynku, Klasa izolacji: I

Stopień szczelności: IP65.


Rozsył światła: asymetryczny

Źródło światła: Moduł LED 4000K CRI>70 o żywotności L70B50 50.000 godzin.

Zasilacz: elektroniczny

TYP	W	LM	CCT	CRI	L70B50
STREET LUX LED 30	30W	3.900lm	4000K	>70	50.000h
STREET LUX LED 40	40W	5.200lm	4000K	>70	50.000h
STREET LUX LED 60	60W	7.800lm	4000K	>70	50.000h
STREET LUX LED 80	80W	10.400lm	4000K	>70	50.000h
STREET LUX LED 100	100W	12.000lm	4000K	>70	50.000h
STREET LUX LED 120	120W	14.400lm	4000K	>70	50.000h

WYMIARY OPRAW

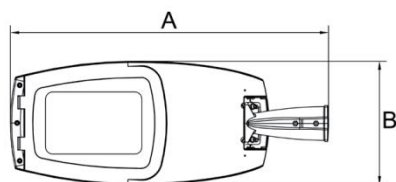

TYP	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Waga [kg]
STREET LUX LED 30	641	241	114	3,9
STREET LUX LED 40	641	241	114	3,9
STREET LUX LED 60	641	241	114	3,9
STREET LUX LED 80	738	289	116	5,4
STREET LUX LED 100	738	289	116	5,4
STREET LUX LED 120	922	360	144	9,8

